


Klebebänder einseitig klebend

Antirutschbeläge

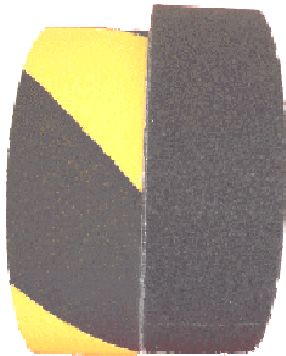

Selbstklebende Antirutschbeläge sind für Innen und Außen im Temperaturbereich -20 bis +80°C geeignet für die Anwendung auf Treppen, Rampen, Gehwegen, Leitern, Riffel- und Trennbleche sowie im Fahrzeug- und Personenverkehr u.ä.. Leicht und einfach zu verlegen und zu pflegen. Die Antirutschbeläge erfüllen die Arbeitsstättenverordnung §8 – Fußböden müssen rutschfest sein – geprüft BIA-970057/R13/V.

Produkt Nummer	Material Stärke mm	Lieferausführung
10	1,0	Körnige Oberfläche, Außen- und Inneneinsatz, Farbe schwarz, sehr grob
11	0,9	Körnige Oberfläche, Außen- und Inneneinsatz, Farbe schwarz, Standart
12	0,9	Körnige Oberfläche, Außen- und Inneneinsatz, Farbe schwarzgelb, Standart
14	0,9	Körnige Oberfläche, Außen- und Inneneinsatz, Farbe rot, Standart
15	0,9	Körnige Oberfläche, Außen- und Inneneinsatz, Farbe transparent, Standart
16	0,9	Körnige Oberfläche, Außen- und Inneneinsatz, Farbe blau, Standart
17	0,9	Körnige Oberfläche, Außen- und Inneneinsatz, Farbe gelb, Standart
21	1,3	Körnige Oberfläche, Außen- und Inneneinsatz, mit Alurücken – verformbar – DIN 4102 B1, elektrisch leitfähig, Farbe schwarz, Standart
22	1,3	Körnige Oberfläche, Außen- und Inneneinsatz, mit Alurücken – verformbar – DIN 4102 B1, elektrisch leitfähig, Farbe gelb, Standart
31	0,8	Kunststoffbelag, Inneneinsatz, strukturierte Oberfläche, für Nass- und Bahrfußzonen, Farbe schwarz, Standart
32	0,8	Kunststoffbelag, Inneneinsatz, strukturierte Oberfläche, für Nass- und Bahrfußzonen, Farbe weiß, Standart
33	0,8	Kunststoffbelag, Inneneinsatz, strukturierte Oberfläche, für Nass- und Bahrfußzonen, Farbe transparent, Standart
35	0,9	Gummibelage, Inneneinsatz, strukturierte Oberfläche, für Nass- und Bahrfußzonen, sehr rutschhemmend, Farbe schwarz, fein
36	0,9	Gummibelage, Inneneinsatz, strukturierte Oberfläche, für Nass- und Bahrfußzonen, sehr rutschhemmend, Farbe grau, grob
37	0,9	Gummibelage, Inneneinsatz, strukturierte Oberfläche, für Nass- und Bahrfußzonen, sehr rutschhemmend, Farbe dunkelgrau, mittel
41	1,3	Körnige Oberfläche, Außen- und Inneneinsatz, Farbe schwarz, extra stark, verstärkter Rücken, sehr grob
51	0,9	Körnige Oberfläche, Außen- und Inneneinsatz, Farbe gelbgrün, nach DIN - nachleuchtend, Standart
Zubehör		Grundierung Nr. 83, streichfähig für unebene, poröse Untergründe, Holz-, Metall-, Betonuntergründe. Kantenschutz Nr. 425, Beläge die mit Feuchtigkeit, Nässe, stehendem Wasser oder anderen Medien in Berührung kommen, müssen kantenversiegelt werden. Dies verhindert eine Unterwanderung der Klebeschicht.

Büttig GmbH
 Carl-Mand-Str. 9
 Ind.Geb.Rheinhafen
 D- 56070 Koblenz

Tel. +49 (0) 2 61 / 9 84 29 – 0
 Fax. +49 (0) 2 61 / 9 84 29 – 50
 eMail info@buettig.de
 Internet buettig.de

Büttig GmbH, Berlin
 Tel. 0800-9842900
 Fax. 0800-9842950
 Internet buettig.de
 eMail info@buettig.de

Antirutschbeläge

Rollen – Zuschnitte – Platten



Nr. 10



Nr. 11



Nr. 12



Nr. 14



Nr. 15



Nr. 16



Nr. 17



Nr. 21



Nr. 22



Nr. 31



Nr. 32



Nr. 33



Nr. 35




Nr. 36



Nr. 37



Nr. 41



Nr. 51

BÜTTIG GmbH

Karl-Mand-Str. 9, Industriegeb. Rheinhafen

D - 56070 Koblenz

Telefon (02 61) 9 84 29-0

Fax (02 61) 9 84 29-50

Büttig GmbH
Carl-Mand-Str. 9
Ind.Geb.Rheinhafen
D- 56070 Koblenz

Tel. +49 (0) 2 61 / 9 84 29 – 0
Fax. +49 (0) 2 61 / 9 84 29 – 50
eMail info@buettig.de
Internet buettig.de

Büttig GmbH, Berlin
Tel. 0800-9842900
Fax. 0800-9842950
Internet buettig.de
eMail info@buettig.de

USt-Idnr.: DE 148787834 Steuer-Nr.: 22/651/1436/8